

GRUPOS de SOLDADURA LÁSER FIBRA MANUAL



 YouTube



Penetraciones máximas

Potencia	Inox	Hierro	Aluminio	Galvanizado	Latón
1000w	<4mm	<4mm	<2,5mm	<2,5mm	<3mm
1500w	<5mm	<5mm	<3mm	<3mm	<3,5mm
2000w	<6mm	<6mm	<4mm	<4mm	<4mm

Componentes:



Cabezal de soldadura láser con 10m de antorcha



Panel de control en castellano




Resonador láser fibra Raycus



Refrigerador del resonador

Métodos habituales de soldadura:

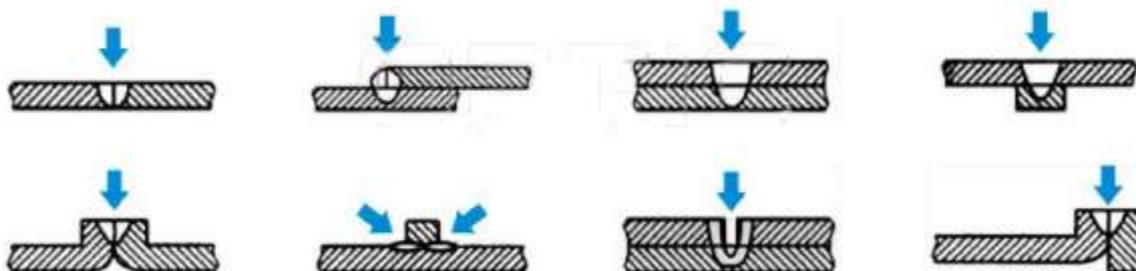


Consumibles: Boquillas y cristal de protección



Boquillas

Boquilla corte láser



Cristal de protección

Devanador de hilo para bobinas de 5 o 15kg.



Distribuido por:

PRODUCTOS SOLDAFIL, S.L.

Pol. Ind. COMTE DE SERT Av/ dels Roures, 3

08755 Castellbisbal (Barcelona)

Telf. 93 733 68 00

comercial@productossoldafil.com

Catálogo Rev. 01-2022